


ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Фильтр-регулятор предназначен для очистки сжатого воздуха от твердых частиц, капель влаги и масла перед подачей в пневмоаппаратуру
- ✓ При фильтрации используется центробежный способ отделения влаги, а регулирование давления за счет усилия задающей пружины против усилия мембраны, находящейся под действием выходного давления
- ✓ Регулировка и фиксация рабочего давления эргономической пластиковой поворотной рукояткой
- ✓ Поставляется в комплекте с манометром и монтажной скобой для крепления на стену
- ✓ Стакан для сбора конденсата защищен алюминиевым колпаком
- ✓ Большая пропускная способность, длительный срок службы, широкий размерный ряд



СЕРИЯ BPFР **



BPFР25

BPFР15

BPFР10

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	сжатый воздух
Рабочее давление	от 0,5 - 10 бар
Температура окружающей среды	стандартное исполнение от -10°C до +60°C

МАТЕРИАЛЫ

Корпус фильтра-регулятора	Алюминий
Материал стакана	Поликарбонат
Защита стакана	Алюминий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BPFР10	BPFР15	BPFР25
Расход	2000	4000	5500
Размер порта	G1/4"	G1/2"	G1"
Фильтрация	25 мкм		
Диапазон регулировки давления	0,5-8,5 бар		
Макс. давление на входе	10 бар		
Рабочая температура	От -10°C до +60°C		
Тип слива	Полуавтоматический		

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Описание
	FA-***	Фитинг цанговый для подсоединения пневматических трубок (латунь/нерж. сталь)
	МК-***	Монтажная скоба для крепления фильтра-регулятора к площадке
		Манометр
	М.24.***	Монтажная скоба для крепления фильтра-регулятора к приводу



МОНТАЖ


Установку фильтра-регулятора следует осуществлять в вертикальном положении, стаканом вниз.

Артикул для заказа

ВРFR10, ВРFR15, ВРFR25


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ ВРFR **

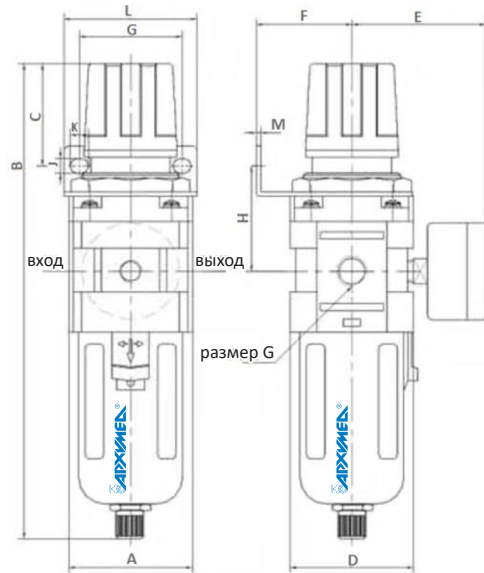


Модель	Размер, G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
ВРFR10	1/4"	53	211	93	53	61	41	40	46	6,5	8	53	2
ВРFR15	1/2"	70	263	112	70	71	50	54	54	8,5	10	70	2
ВРFR25	1"	90	338	116	90	81	50	54	60	10	11	91	2


ГРАФИКИ РАСХОДА СЖАТОГО ВОЗДУХА

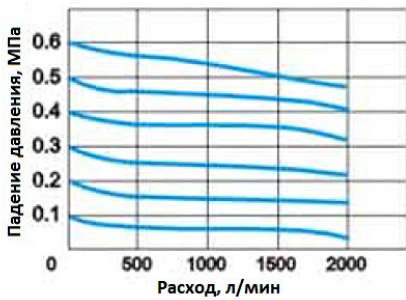

ВРFR10

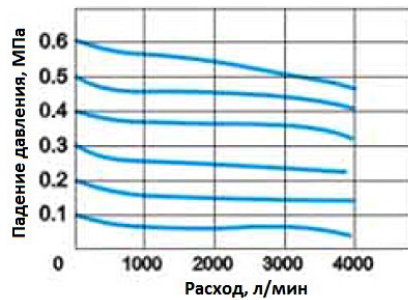

ВРFR15

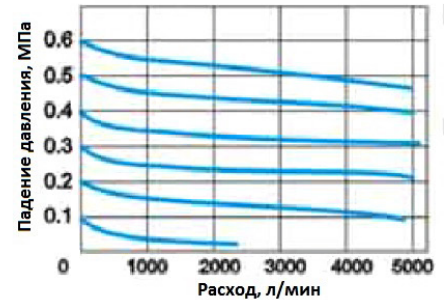

ВРFR25

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. ВРFR-24-Z

